


UPUTSTVO ZA PROGRAMIRANJE RECEIVERA AMIKO IMPULSE na KKS sistemu TXTV d.o.o Tuzla

Nakon što smo se upoznali sa Amiko Impulse HD reciverom u predhodim link-ovima, krenimo sa povezivanjem i programiranjem recivera da bi ste mogli uživati u uslugama vašeg TXTV provider-a. Ukratko nekoliko koraka kao preduslov da bi reciver mogli programirati; prvo uvjerite se da u vašem stanu postoji aktivan priključak TXTV u vidu koaksijalnog antenskog kabla na čijem kraju se nalazi metalni TV džek namjenjen za spajanje kabla na TV/Reciver. Nakon što ste to utvrdili, na sljedećoj slici ćete vidjeti primjer spajanja AMIKO Impulse recivera na instalacije.

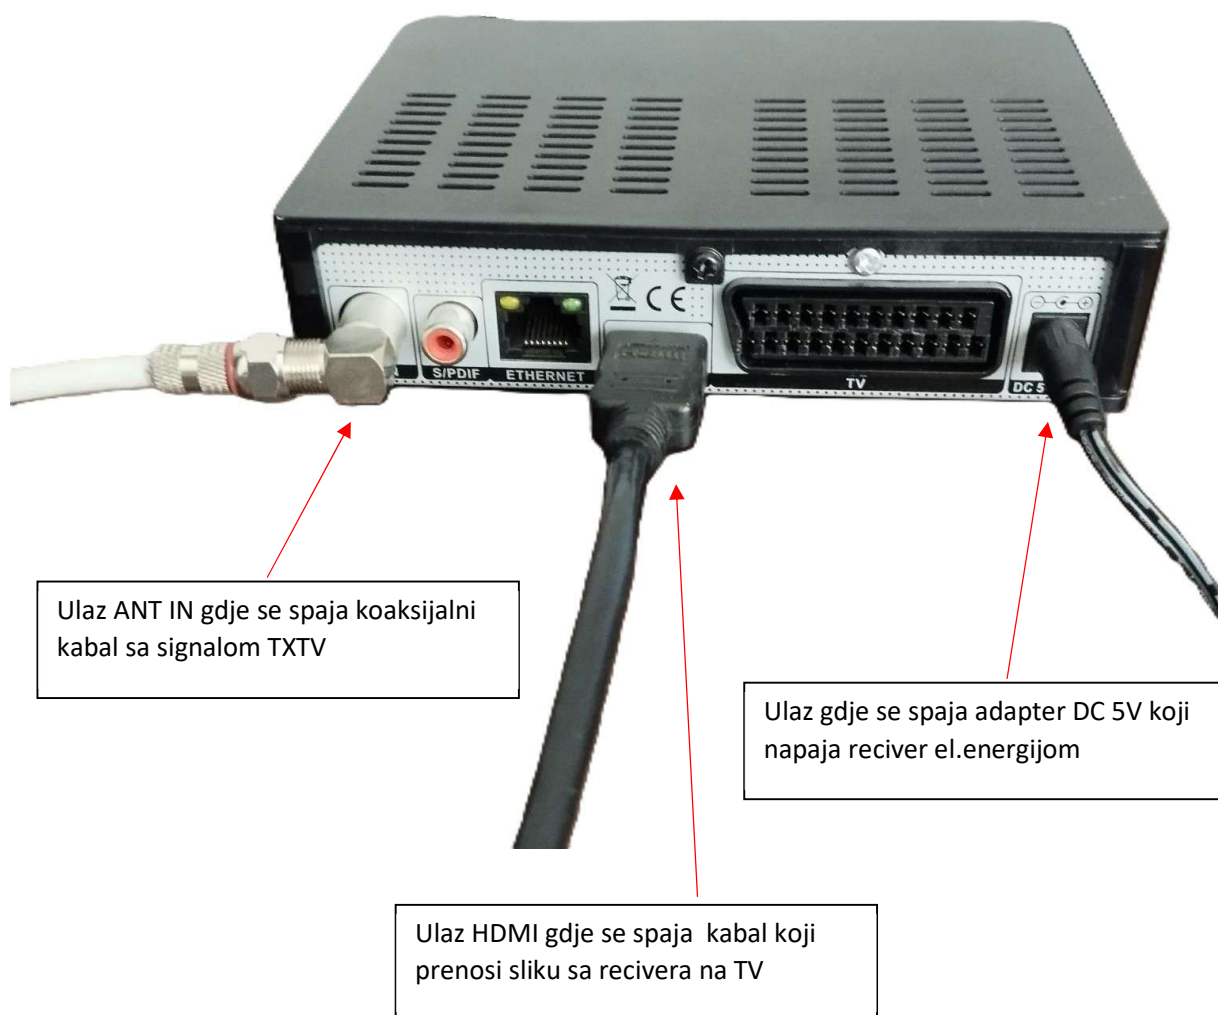


Slika 1. Način spajanja AMIKO Impulse HD recivera

Dakle, kako je navedeno na slici, prvo spojiti koaxijalni kabal u ulaz **ANT IN** sa muškim utikačem (tv džekom) u reciver. Nakon toga spojiti **HDMI** kabal u ulaze predviđene za taj kabal: na tv prijemniku i na Amiko reciveru. Na kraju, spojiti adapter koji napaja reciver električnom energijom. Kada ste svu instalaciju spojili spremni ste za programiranje recivera!

Pa krenimo!

Prvo kada je sva instalacija spojena na reciver, i u TV prijemnik, te reciver i TV imaju napajanje el.energijom, potrebno je izabrati (daljinskim od TV-a) na brzom meniju TV-a ulaz u koji ste priključili **HDMI** kabal na TV kao što je na primjer na sljedećoj slici:

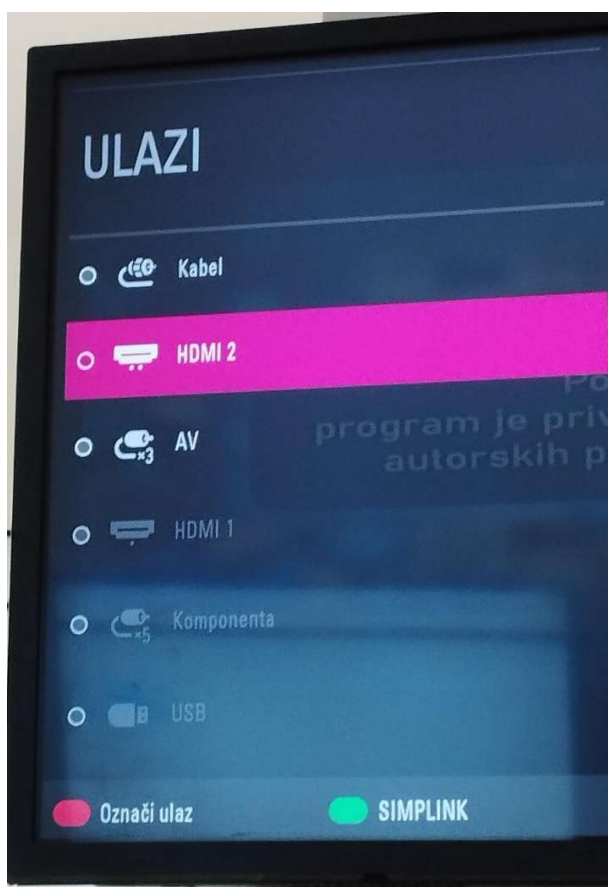

Slika 2. Odabir ulaza na vašem TV prijemniku u koji je spojen HDMI kabal


U predhodnom slučaju na slici kabal je spojen u ulaz HDMI 2, te ćemo npr. taj odabrati strelicama na daljinskom (**od TV-a**) i potvrditi sa tipkom namjenjenom za potvrdu na vašem **upravljaču od TV-a**. Čim odaberemo pravilan ulaz dobit ćemo sliku sa recivera. Važno je napomenuti da neke vrste televizora imaju više HDMI ulaza/izlaza tako da je bitno zapamtiti dok spajamo kabal u koji smo spojili ulaz po redu da bi ga na meniju mogli odabrati.

Nakon što smo dobili sliku sa recivera potrebno je da ga programiramo (postavimo, ukoliko već nije došao programiran). To ćemo uraditi na sljedeći način, prvo pritisnuti dugme **MENU** na vašem daljinskom upravljaču **od recivera**. Dobit ćemo meni kao što je prikazan na sljedećoj slici:



Slika 3. Prikaz **MENU**-a na kojem ćemo izabrati instalaciju AMIKO Impulse HD recivera

Izabrat ćemo opciju **Installation** kao što je navedeno na predhodnoj slici, strelicama daljinskog od recivera i potvrditi odabir dugmetom **OK** koje se nalazi u centru daljinskog. Potom ćemo dobiti sljedeći prozor (ekran) na kojem treba odabrati opciju **Cable Installation** kao što je prikazano na sljedećoj slici:

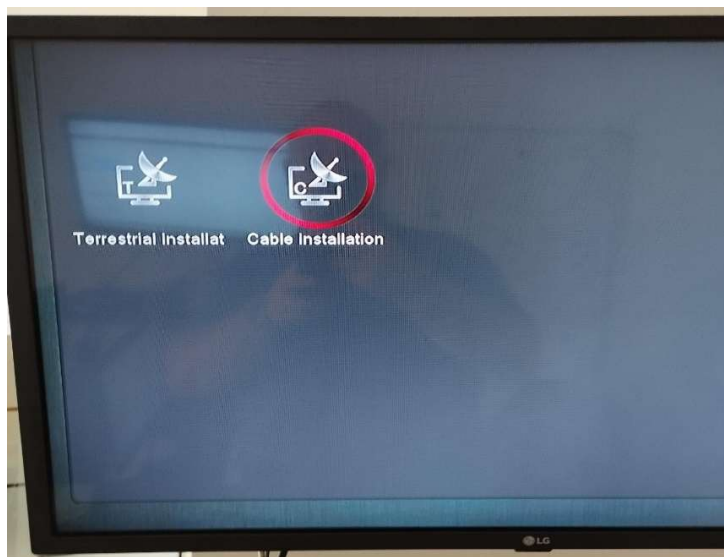


Slika 4. Prikaz menija na kojem ćemo izabrati kakvu vrstu instalacije želimo od
AMIKO Impulse HD recivera

Budući da je vaš signal od kablovskog provajdera, odabir opcije **Cable Installation** i potvrdom na dugme **OK**, će iziskivati još malo truda i dodatnih parametara koje vaš Amiko receiver zahtijeva od vas da bi isporučio pravilnu listu kanala. Ti parametri su sljedeći:

- Početna frekvencija 402 MHz
- Krajnja frekvencija 578 MHz
- Symbol Rate 6900
- QAM modulacija 256

Obzirom da nećete ručno programirati vaš reciver ovi parametri su već instalirani u vaš reciver unaprijed, u **TP Index**-ima, samo što ih ima u većoj mjeri i sa više frekvencija i modulacija pa će samim time instalacija trajati malo duže..

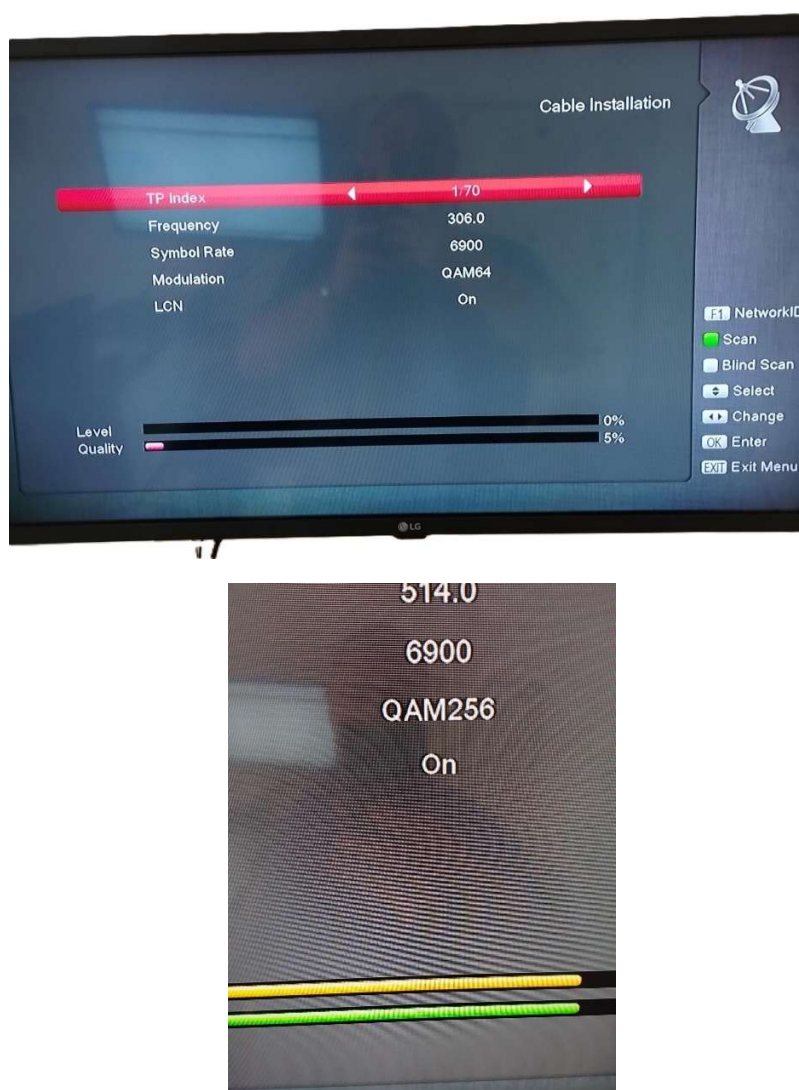


Slika 5. Izgled TP Indexa sa određenom frekvencijom, Symbol rate-om i modulacijom

Dakle, kao što smo predhodno naglasili, vi ćete svoj receiver automatski programirati pa je potrebno da odaberete opciju **Blind Scan** a koju ćemo odabrati na taj način što pritisnemo bijelo dugme da daljinskom od receivera te će receiver započeti pretragu...



Slika 6. Odabir vrste skeniranja na kablovskom receiveru AMIKO Impulse HD

Pretraga će trajati malo duže za razliku od drugih receivera ali će detaljno pretražiti sve frekvencije i modulacije, te pohraniti sve kanale dostupne u opsegu frekvencija (od 402 MHz do 578 MHz) na kojima kablovska televizija TXTV d.o.o. radi.

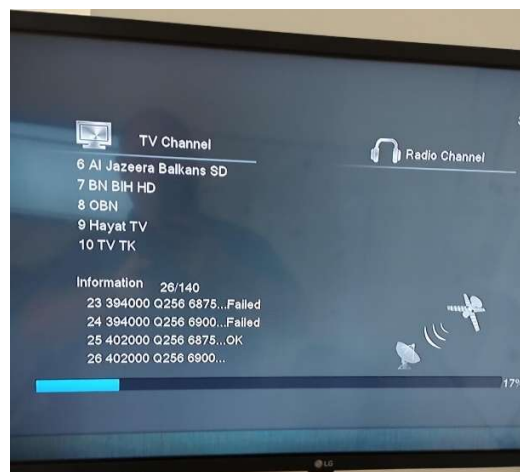

Slika 7. Izgled pohrane određenih kanala koji se nalaze na frekvenciji, modulaciji TXTV d.o.o tuzla

Nakon što završi pretragu AMIKO Impulse HD reciver će izvršiti pohranu pronađenih kanala te vas vratiti na prethodni meni **Cable Installation** na kojem stoje Tp Index, Frekvencija, Symbol Rate itd.. Vaše je samo da stisnete dugme **BACK** na daljinskom upravljaču recivera i dobit ćete sliku na ekranu vašeg TV prijemnika. Naglašavamo još jedanput, da pritiskom na dugme OK u sredini daljinskog dobijate listu kanala tako da sada možete uživati u sadržajima vašeg programiranog recivera!! Napomena, sve gore navedeno se odnosi i na spajanje SCART kablom samo što je HDMI kablom bolji prenos slike.



Slika 8. Izgled liste programiranog AMIKO Impulse HD recivera